



K³HAND 用コントローラ

K3-CB-01

K3-CB-01は協働ロボットK³HAND専用のコントローラです。本製品を仕様することでUDP通信が可能になり、PLCやロボットコントローラからもK³HANDを操作することができます。

また、K³HANDの姿勢や姿勢の組み合わせをレシピとして登録することでより簡単に操作することができるだけでなく、レシピ番号を指定するだけでK3-CB-01が自動で軌道を計算して制御し、より滑らかにK³HANDをコントロールします。

K3-CB-01の特徴


- ・100レシピ登録可能※1
- ・最大1時間分のロギング可能※2
- ・スルーモード搭載

※1 姿勢を70レシピ、姿勢を組み合わせたマクロを30レシピ

※2 上位制御装置とK³HANDとで直接コマンドのやりとりが可能です

K³ハンドをさまざまな機器と接続

K³ハンドはUART通信のみでの接続でしたが、K3-CB-01を使用することでUDP通信が可能になります。これにより、PLCやロボットコントローラなどからK³ハンドをコントロールすることが可能です。

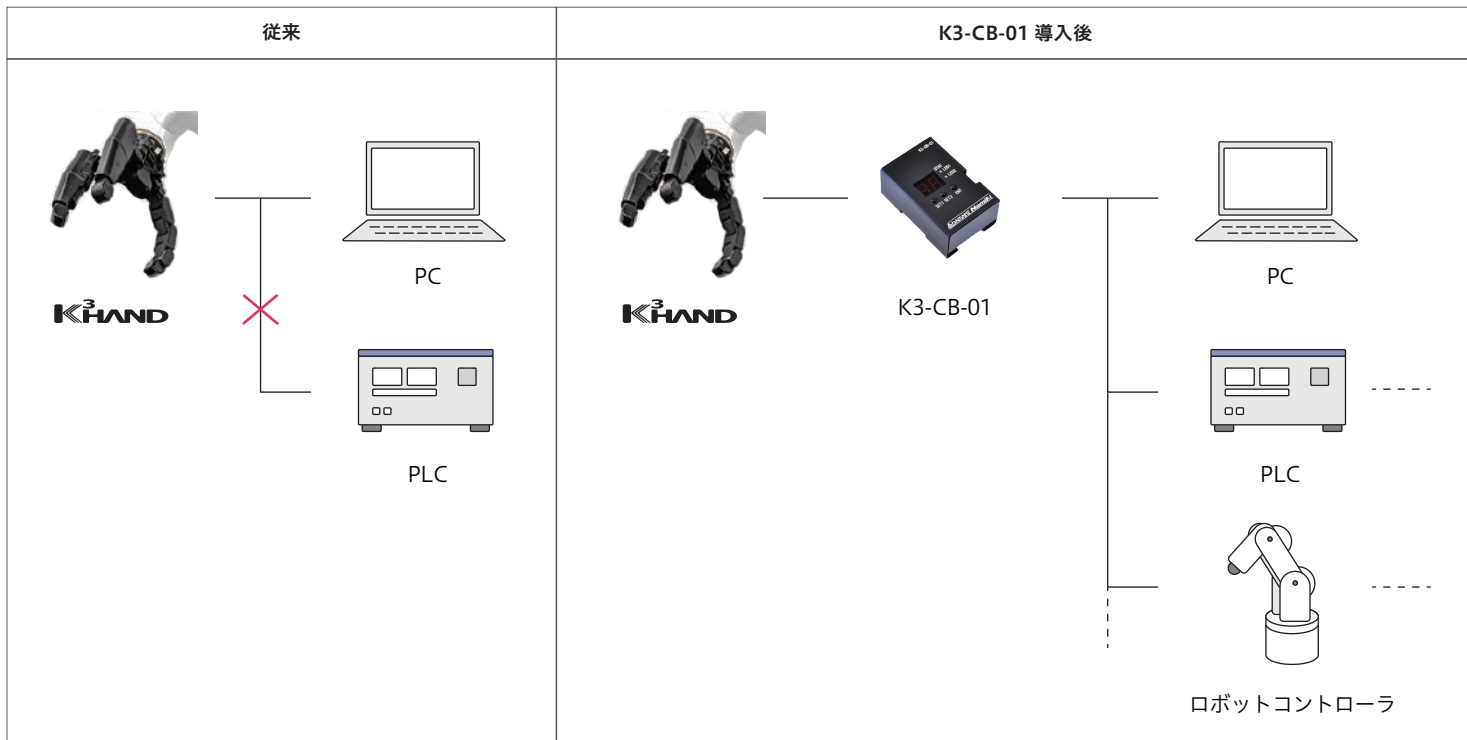

より簡単に K³ハンドを操作

レシピ番号を指定するだけでK3-CB-01が軌道を計算し、滑らかにK³ハンドをコントロールします。



仕様

サイズ	93(W)mm × 61(D)mm × 44(H)mm
入力電源仕様	DC24V・65W
外部通信	USB：2回線、Ethernet：(1000BASE-T※) (UDP)1回線

※インターフェースの内部接続仕様により実測 300Mbps 程度

アダマンド並木精密宝石株式会社

〒123-8511 東京都足立区新田 3-8-22

Tel : 03-5390-7620 / Fax : 03-5390-8082 / Mail : motor-salesjp@namiki.net / URL : <https://www.ad-na.com>

本製品の詳細はこちら

